

TAVOLO ASPIRANTE SOFFIANTE CON CALDAIA




Tavolo da stiro universale aspirante e soffiante con caldaia incorporata da 2 o 4 KW. Regolabile in altezza con piano universale XL o XXL.

Codici prodotto: 2565, 2566, 2567, 2568


SKU: N/A | **Category:** [TAVOLI](#) | **Tag:** [WETCLEANING](#)

DESCRIZIONE: I prodotti della della gamma Essentials sono semplici e robusti, progettati e costruiti in Italia da Trevil, per garantire qualità e affidabilità al giusto prezzo. Tavolo universale aspirante e soffiante, con regolazione dell'altezza e caldaia incorporata. Può essere fornito con punta a destra o punta a sinistra. Può essere inoltre fornito con la doppia pedaliera per utilizzo su entrambi i lati. |


CARATTERISTICHE

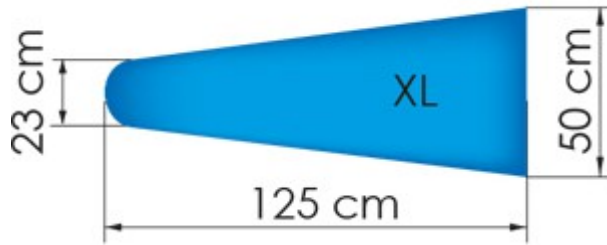

Forma XL

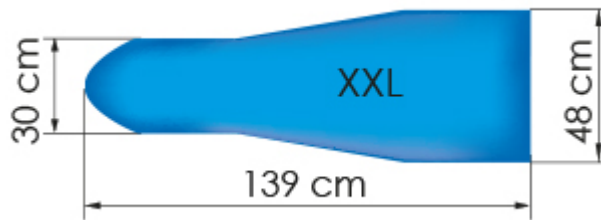

Forma XXL

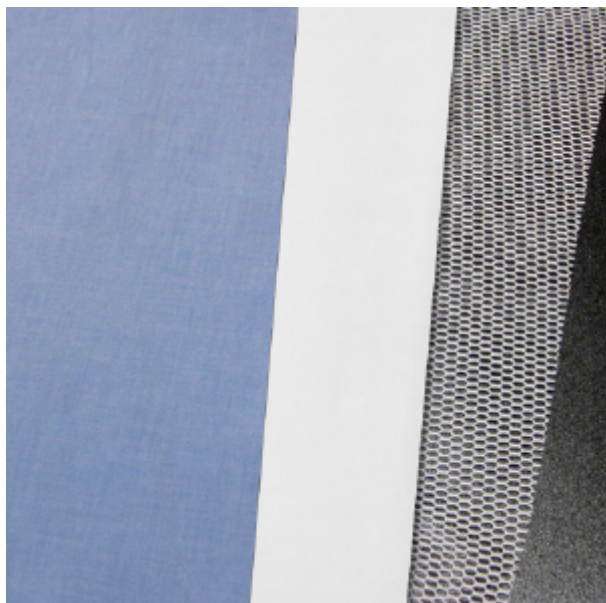

Imbottitura in schiumato altamente efficiente

- Tela esterna: HR3
- Imbottitura in poliestere a doppia densità con celle aperte



Regolazione dell'altezza servoassistita

Altezza regolabile da 79 a 97 cm. Non è necessario l'utilizzo di attrezzi.



Telaio reggi indumenti



Regolazione della temperatura del tavolo



Ferro elettrovapore 800 W (F005)

[Clicca qui per maggiori dettagli >](#)



Asta reggi cavo**Caldaia in acciaio inossidabile**

Caldaia automatica con controllo elettronico di livello.

Disponibile in due versioni: 2 kW, per un ferro; 4 kW per due ferri (il secondo ferro non è incluso e deve essere ordinato separatamente come optional).

OPTIONAL



Forma manica riscaldata con supporto



Supporto ferro girevole per utilizzo con punta a destra



Lampada



Bilanciatore per ferro



Camino e supporto cavi

DATI TECNICI

	2565	2567	2566	2568
Descrizione	Tavolo aspirante-soffiante con caldaia 2 kW forma XL	Tavolo aspirante-soffiante con caldaia 2 kW forma XXL	Tavolo aspirante-soffiante con caldaia 4 kW forma XL	Tavolo aspirante-soffiante con caldaia 4 kW forma XXL
Allacciamento elettrico	230V 50Hz 220V 60Hz	230V 50Hz 220V 60Hz	400V 3N 50Hz 220V 3 60Hz	400V 3N 50Hz 220V 3 60Hz
Potenza installata	4,19 kW	4,19 kW	6,19 kW	6,19 kW
Potenza soffiaggio	0,13 kW 0,16 HP	0,13 kW 0,16 HP	0,13 kW 0,16 HP	0,13 kW 0,16 HP
Potenza aspirazione	0,45 kW 0,6 HP	0,45 kW 0,6 HP	0,45 kW 0,6 HP	0,45 kW 0,6 HP
Potenza caldaia	2 kW	2 kW	4 kW	4 kW

	2565	2567	2566	2568
Potenza pompa	0,37 kW 0,5 HP	0,37 kW 0,5 HP	0,37 kW 0,5 HP	0,37 kW 0,5 HP
Resistenza tavolo	0,44 kW	0,44 kW	0,44 kW	0,44 kW
Ferro	0,8 kW	0,8 kW	0,8 kW	0,8 kW
Pressione vapore	3 bar 43,5 PSI	3 bar 43,5 PSI	3 bar 43,5 PSI	3 bar 43,5 PSI
Ingombro a terra	1535 x 445 mm 60" x 18"	1535 x 445 mm 60" x 18"	1535 x 445 mm 60" x 18"	1535 x 445 mm 60" x 18"
Dimensioni	1705 x 530 x (790-970) mm 67" x 21" x (31"-38")	1825 x 530 x (790-970) mm 72" x 21" x (31"-38")	1705 x 530 x (790-970) mm 67" x 21" x (31"-38")	1825 x 530 x (790-970) mm 72" x 21" x (31"-38")
Peso netto	117 kg 258 lbs	127 kg 280 lbs	117 kg 258 lbs	127 kg 280 lbs